



ATLAS

SEIT 1919

-  16,2 t - 18,5 t
-  105 kW (143 PS)
EU Stufe V
-  0,7 - 1,1 m³

STABIL. STARK. STANDFEST.



MOBILBAGGER 165W_{SR} *blue*

WWW.ATLASGMBH.COM

ATLAS – BAUMASCHINEN-HERSTELLER MIT TRADITION

Von Mensch zu Mensch

Als Hinrich Weyhausen im Jahre 1919 begann, Bau- und Landmaschinen zu verkaufen, stellte er fest, dass es die Geräte, die seine Kunden eigentlich brauchten, nicht gab. Also hörte er ihnen genau zu und begann, die Maschinen selbst zu bauen – exakt nach den Bedürfnissen der Menschen, die seine Maschinen jeden Tag im Einsatz hatten. Er leistete Pionierarbeit aus Leidenschaft unter dem Markennamen ATLAS. Sein Hauptaugenmerk lag dabei immer auf dem Nutzen der Maschinen. Und in Bezug auf dieses Ideal hat sich bis heute bei uns nichts geändert.



Atlas macht Sie stark mit ausgezeichneten Produkten und umfassendem Service.



Mit hochmotivierten Mitarbeitern, großem Engagement und viel Erfahrung entwickelt die ATLAS GmbH erfolgreiche Kran- und Baggertechnik. Eine Vielzahl von Kunden, Konstrukteuren und Spezialisten auf der ganzen Welt haben dazu ihren Beitrag geleistet. Das Ergebnis sind robuste Geräte, die es Ihnen möglich machen, effizienter und sicherer zu arbeiten als jemals zuvor.

Im gleichen Maß wie unser Knowhow wuchs auch unser Händler- und Servicenetz weltweit. Daher können wir – damals wie heute – garantieren, dass wir immer direkt vor Ort sind, wenn Sie uns brauchen.



Atlas produziert eine breite Palette von Geräten für die Bau-, Bahn-, Materialumschlag- und Infrastrukturindustrie. Weitere Informationen zu Atlas finden Sie unter www.atlasgmbh.com.

BAU



TRANSPORT



INFRASTRUKTUR



RECYCLING



KUNDENZUFRIEDENHEIT STEHT BEI UNS AN OBERSTER STELLE!

WIR ENGAGIEREN UNS DAFÜR,

unsere Kunden mit Produkten und Service auf höchstem Qualitätsniveau zu versorgen.

QUALITÄTSSTANDARDS UND KUNDENZUFRIEDENHEIT

werden in Form von Serviceleistung, Zuverlässigkeit, Relevanz und Pünktlichkeit gemessen.

UNSERE FIRMENPHILOSOPHIE, ZIELE UND PLANUNG

sind auf nachhaltige Ablaufverbesserung ausgerichtet, um auf dieser Grundlage unsere Wettbewerbsposition zu stärken und die Produktqualität und Servicestandards zu verbessern.

QUALITÄTSSTANDARDS UND KUNDENZUFRIEDENHEIT

werden an der Produktleistung und Zuverlässigkeit gemessen.

LIEFERPROGRAMM

165Wsr *blue*





**UMFANGREICHES HÄNDLERNETZ
HERVORRAGENDER SERVICE
KUNDENORIENTIERT**

TECHNISCHE DATEN 165Wsr

MOTOR

Leistung..... 105 kW (143 PS)	Bohrung / Hub 101 / 126	SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:
Drehzahl 1800/min	Kühlersystem..... wassergekühlt	
Modell..... Deutz TCD 4.1 L4 EU Stufe V	Luftfilter..... Trockenluftfilter	
Bauart..... Turbolader	Batterie..... 2 x 12 V / 100 Ah	
Hubraum..... 4038 cm ³	Lichtmaschine 24 V / 100 A	
Zylinderzahl 4	Anlasser 24 V / 4 kW	

HYDRAULIKSYSTEM

• AWE 5 System (Load Sensing)	• Lasthalte u. Feinsenkenventile im Hebekreislauf	• Betriebsmode: F1 (Fine)
• Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe	• Rohrbruchsicherung für Hebe- und Verstellzylinder	F2 (Eco)
• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung	• Proportionale Greifer- und Greifer-Dreh-Funktion	F3 (Power)
• Feinfühligke, proportionale, unabhängige Steuerung	• 3 weitere Kreise für Zusatzverbraucher möglich	• Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
• Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung	• Fördermenge max. 240 l/min	• Grenzlastregelung
• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	• Betriebsdruck max. 350 bar	• Zylinderendlagendämpfung

SCHWENKWERK

• Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Automatische Mehrscheibenfeststellbremse	• Schwenkmoment 41 kNm
• Planetenübersetzung	• Zwei Zweistufige Ventile	• Oberwagen-Drehzahl max..... 9/min

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Automotives Fahren und Tempomat:	• Zugkraft..... 87 kN
• Lastschaltgetriebe	• Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	• Steigfähigkeit 60 %
• Doppelwirkendes Fahrbremsventil	• Geländegang 5 km/h	• Zweikreisbremsanlage Lamellen
• Fahrrichtungsvorwahl über Schalter im Joystick	• Kriechgang 1 km/h	• Feststellbremse Lamellen

UNTERWAGEN

• Lenkachse mit autom. Pendelachsblokierung	• Schwerlastachsen	• STD Bereifung: Mitas 10.00-20 16PR EM23
• Zusätzliche Achsblokierung über linken Joystick	• Werkzeugkasten am Unterwagen	

REIFEN

OPTION:

• 4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 14PR Mitas	• 8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Nokia	• 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 Bandenmarkt, Typ Grader
• 4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 18PR Alliance	• 8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Profil für Asphalteinsetzung	• 8-fach Bereifung 215/70 R22.5 Caliber Power Grip 23
• 4-fach Bereifung 710/40 – 22.5 24PR Nokia	• 8-fach Bereifung 10.00-20 Super Elastik (bis 16 km/h)	

AUSRÜSTUNGEN 165Wsr

FAHRERKABINE

• Erfüllt neueste Sicherheitsnorm (ROPS)	FAHRERSITZ:	ÜBERWACHUNG:
• Extra breiter Einstieg	• Komfortsitz mit Kopfstütze	• Betriebsdatenanzeige über Display
• Geräumiger Fußraum	• Armlehnen und Bandscheibenstütze	• Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung
• Radiovorbereitung mit Stummschaltung	• Sitz getrennt von Konsole verstellbar	• Rückraumüberwachungskamera
• Vorbereitung für thermoelektrische Kühlbox	• Luftgefedert	• Seitenkamera, Rechts
• Diverse Ablagemöglichkeiten, Dokumentenfach	• Beheizt	
• Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt	• Horizontale und vertikale Federung	KLIMATISIERUNG:
• Rundumsicht exzellent	• Lordosenstütze	• Klimaautomatik
• Flaschenhalter		• Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen
	STEUERUNG:	• Kältemittel R134a
	• Ergonomische Joystick mit Proportionschieber	
	• Schlanke, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	SCHALLWERTE:
	• Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld	• ISO 6396 (L _p A) in Fahrerkabine..... 72 dB(A)
	• Pendelachsblokierung im linken Joystick	• 2000/14 EG (L _w A) Außenpegel..... 97 dB(A)

ZUSATZAUSRÜSTUNG

• Betankungspumpe	• 35% Achsdifferentialsperre	• Fahrersitz Premium (Actimo Evolution)
• Rundumleuchte	• Patentierte Anhängerkupplung	• Elektrische Kühlbox
• Getriebeschutz	• Summer-Alarm für Fahrbetrieb	• Radio mit USB
• Schiebetürkabine	• Drehzahlverstellung über Potentiometer	• GPS/GSM Telemetriebox, zur Überwachung von Betriebsdaten, Verbrauch, Position
• Steinschlagschutzgitter	• Standheizung mit Wasserkreislauf	• Bio Öl
• Radabdeckung	• Automatische Arbeitsbremse	• Verbreiterte Achsen (Gesamtbreite 2750 mm)
• Kabinenerhöhung	• Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen vorne und hinten getrennt schalten	• Verbreitertes Planierschild (2750 mm)
• Joysticklenkung	• Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen achsweise getrennt schalten	• Schnellläufer36km/h
• 270° Kamerasystem	• Proportionale Bedienung der Abstützungen über Schieber im Joystick	Weitere Zusatzausrüstung: siehe Preisliste
• LED-Arbeitsscheinwerfer	• Taktgesteuerte elektrische Zentralschmieranlage mit Überwachungsfunktion für Oberwagen und Armausrüstung	Sonderlösungen: auf Anfrage

FÜLLMENGEN

• Kraftstofftank250 Liter	• Motoröl10 Liter	• Hydrauliksysteminhalt.....210 Liter
• Kühlsystem.....35 Liter	• Hydrauliktankinhalt175 Liter	• Ad Blue®32 Liter

EINSATZGEWICHTE

	MONOBLOCKAUSLEGER 4,85 m (C6.4MG)		VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,87 m (C6.41) Ausleger 3,10 m (C6.46)	
	Stiel 2,15 m (D6.2)	Stiel 2,65 m (D6.3)	Stiel 2,15 m (D6.2)	Stiel 2,65 m (D6.3)
Abstützplanierschild	16,1 t - 16,9 t	16,1 t - 16,9 t	16,5 t - 17,5 t	16,5 t - 17,5 t
APS / PRATZEN	16,5 t - 17,3 t	16,5 t - 17,3 t	16,9 t - 18,0 t	16,9 t - 18,0 t
Abstützpratzen 4-fach	17,2 t - 18,0 t	17,2 t - 18,0 t	17,6 t - 18,6 t	17,6 t - 18,6 t

Einsatzgewicht mit Fahrer, komplett befülltem Gerät sowie 1,0 Tonnen für Anbaugeräte


ANBAUGERÄTE (AUSWAHL)

	Löffel F415	Löffel F418	Grabenlöffel G644
Inhalt SAE	0,67 m³	0,92 m³	0,56 m³
Schnittbreite	850 mm	1100 mm	2000 mm


ARBEITSBEREICHE 165Wsr

Monoblock 4,85 m (C6.4MG)

Stiel 2,15 m (D6.2)

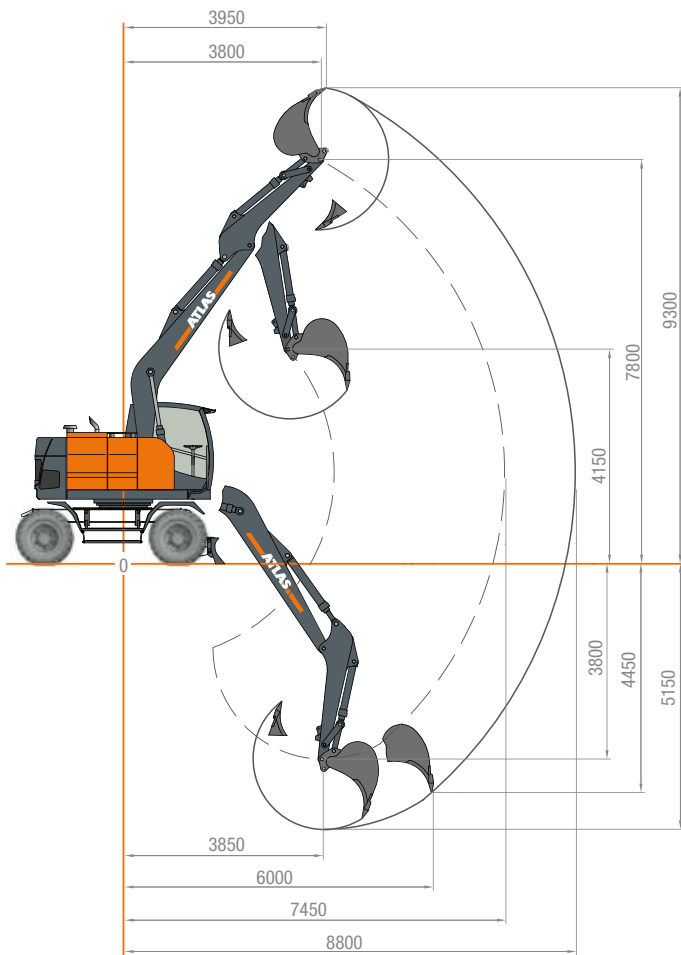

Stiel 2,65 m (D6.3)

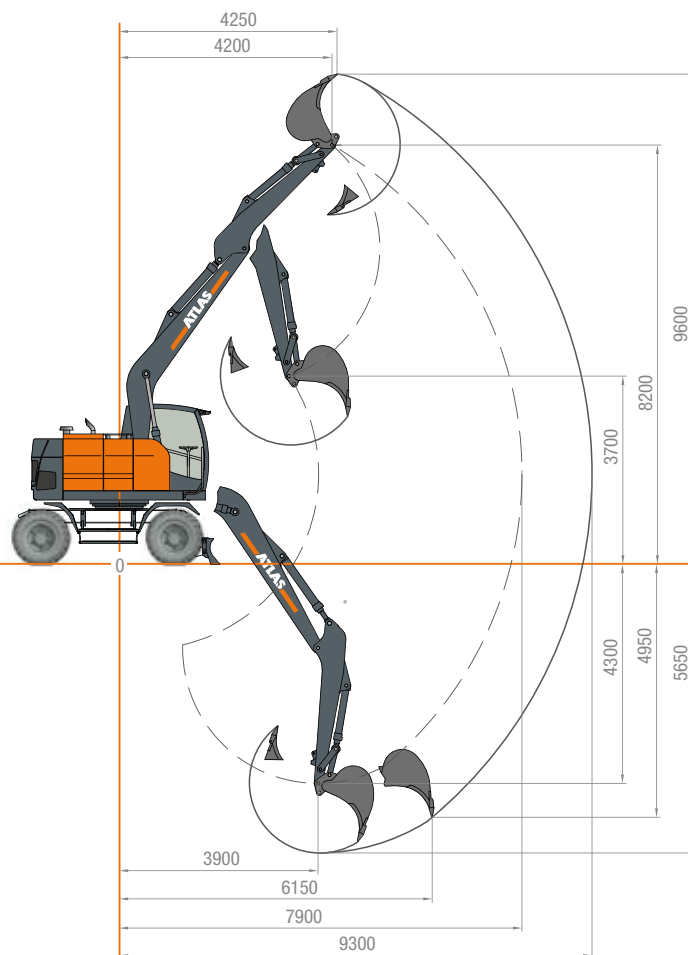

STIELLÄNGEN	2,15 m (D6.2)	2,65 m (D6.3)
A Max. Einstichhöhe	9,30 m	9,60 m
B Max. Ausschütthöhe	6,30 m	6,80 m
C Max. Grabtiefe	5,15 m	5,65 m
D Max. vertikale Abstehtiefe	8,80 m	9,30 m
Max. Losbrechkraft	144 kN	144 kN
Max. Reißkraft	82 kN	82 kN

Gerät ist mit Standard-Monoblock 4,85 m (C6.4MG) ausgestattet.

TRAGLASTEN 165Wsr

Traglasten Monoblockausleger 4,85 m (C6.4MG) und Stiel 2,15 m (D6.2). Max. Reichweite 8,80 m mit Optional 4,5 t Gewicht

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m
+ 5,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt					4237	4002	3816	3673		
		APS vor angehoben					4237	4002	3816	3673		
	QUER 	APS abgesenkt					4237	*3847	*3314	*2883		
		APS angehoben					*3893	*3308	*2850	*2476		
+ 4,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	8326	6748	5781	5123	4645	4284	4002	3778	3600	
		APS vor angehoben	8326	6748	5781	5123	4645	4284	4002	3778	3600	
	QUER 	APS abgesenkt	8326	6748	5781	5123	*4359	*3724	*3229	*2830	*2498	
		APS angehoben	8326	6748	*5403	*4430	*3725	*3189	*2767	*2424	*2137	
+ 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt			6878	5851	5151	4641	4253	3947	3699	3492
		APS vor angehoben			6878	5851	5151	4641	4253	3947	3699	*3364
	QUER 	APS abgesenkt			*5894	*4881	*4134	*3563	*3112	*2746	*2442	*2182
		APS angehoben			*4930	*4120	*3508	*3033	*2654	*2343	*2082	*1857
+ 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt			4581	6428	5579	4956	4481	4104	3796	3529
		APS vor angehoben			4581	6428	5579	4956	4481	4104	*3696	*3318
	QUER 	APS abgesenkt			4581	*4583	*3918	*3403	*2992	*2656	*2377	*2139
		APS angehoben			*4524	*3834	*3300	*2878	*2537	*2255	*2019	*1815
+ 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt			4213	6609	5772	5119	4602	4182	3827	3508
		APS vor angehoben			4213	6609	5772	5119	*4600	*4066	*3634	*3278
	QUER 	APS abgesenkt			4213	*4399	*3764	*3278	*2893	*2580	*2320	*2102
		APS angehoben			4213	*3658	*3151	*2757	*2441	*2181	*1963	*1779
+ 0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		3328	6213	6424	5687	5071	4558	4123	3736	3342
		APS vor angehoben		3328	6213	6424	5687	5071	*4537	*4018	*3602	*3265
	QUER 	APS abgesenkt		3328	*5265	*4339	*3692	*3211	*2836	*2536	*2291	*2089
		APS angehoben		3328	*4333	*3601	*3082	*2692	*2386	*2138	*1934	*1767
- 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		6606	6610	5944	5329	4782	4299	3857	3411	
		APS vor angehoben		6606	6610	5944	5329	4782	4299	3857	3411	
	QUER 	APS abgesenkt		6606	*5298	*4347	*3686	*3200	*2826	*2531	*2296	
		APS angehoben		*5527	*4365	*3608	*3077	*2682	*2376	*2133	*1940	
- 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	6508	6147	5666	5156	4659	4184	3718	3206		
		APS vor angehoben	6508	6147	5666	5156	4659	4184	3718	3206		
	QUER 	APS abgesenkt	6508	6147	*5375	*4404	*3729	*3236	*2862	*2575		
		APS angehoben	6508	*5620	*4438	*3663	*3118	*2716	*2410	*2176		
- 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	4706	4556	4273	3919	3514	3038				
		APS vor angehoben	4706	4556	4273	3919	3514	3038				
	QUER 	APS abgesenkt	4706	4556	4273	3919	3514	3038				
		APS angehoben	4706	4556	4273	*3771	*3215	*2813				


Traglasten Monoblockausleger 4,85 m (C6.4MG) und Stiel 2,65 m (D6.3). Max. Reichweite 9,30 m. mit Optional 4,5 t Gewicht

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m
+ 5,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt						3684	3534	3410	3313		
		APS vor angehoben						3684	3534	3410	3313		
	QUER 	APS abgesenkt						3684	*3374	*2936	*2573		
		APS angehoben						*3379	*2907	*2526	*2208		
+ 4,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt				4663	4282	3985	3747	3553	3394	3264	
		APS vor angehoben				4663	4282	3985	3747	3553	3394	3264	
	QUER 	APS abgesenkt				4663	4282	*3791	*3278	*2868	*2530	*2244	
		APS angehoben				*4556	*3812	*3252	*2813	*2460	*2167	*1917	
+ 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		7562	6261	5414	4817	4372	4029	3755	3532	3345	3183
		APS vor angehoben		7562	6261	5414	4817	4372	4029	3755	3532	3345	*3040
	QUER 	APS abgesenkt		7562	*6098	*5004	*4213	*3616	*3148	*2771	*2459	*2197	*1968
		APS angehoben		*6389	*5121	*4235	*3582	*3083	*2687	*2365	*2098	*1871	*1672
+ 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt			7226	6105	5321	4745	4305	3956	3672	3432	3217
		APS vor angehoben			7226	6105	5321	4745	4305	3956	3672	*3322	*3000
	QUER 	APS abgesenkt			*5606	*4664	*3968	*3434	*3010	*2666	*2381	*2139	*1930
		APS angehoben			*4655	*3910	*3346	*2906	*2553	*2263	*2020	*1814	*1635
+ 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		2704	6144	6484	5638	4996	4495	4094	3761	3475	3208
		APS vor angehoben		2704	6144	6484	5638	4996	4495	*4062	*3625	*3264	*2961
	QUER 	APS abgesenkt		2704	*5302	*4418	*3774	*3281	*2890	*2572	*2308	*2085	*1894
		APS angehoben		2704	*4366	*3674	*3159	*2759	*2437	*2172	*1950	*1761	*1599
+ 0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		4142	6810	6488	5688	5052	4537	4111	3749	3423	
		APS vor angehoben		4142	6810	6488	5688	5052	*4509	*3988	*3570	*3227	
	QUER 	APS abgesenkt		4142	*5191	*4292	*3656	*3180	*2806	*2504	*2257	*2050	
		APS angehoben		4142	*4260	*3553	*3045	*2660	*2355	*2106	*1900	*1728	
- 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		6295	7016	6179	5478	4891	4395	3967	3579	3190	
		APS vor angehoben		6295	7016	6179	5478	4891	4395	*3961	*3553	3190	
	QUER 	APS abgesenkt		6295	*5186	*4265	*3621	*3143	*2774	*2480	*2242	*2047	
		APS angehoben		*5364	*4256	*3528	*3012	*2625	*2324	*2082	*1885	*1725	
- 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt		6983	6229	5562	4976	4461	3998	3563	3109		
		APS vor angehoben		6983	6229	5562	4976	4461	3998	3563	3109		
	QUER 	APS abgesenkt		*6702	*5241	*4298	*3640	*3157	*2786	*2496	*2267		
		APS angehoben		*5445	*4308	*3559	*3031	*2638	*2336	*2098	*1910		
- 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	6104	5571	5056	4565	4099	3647	3181				
		APS vor angehoben	6104	5571	5056	4565	4099	3647	3181				
	QUER 	APS abgesenkt	6104	5571	5056	*4385	*3713	*3222	*2853				
		APS angehoben	6104	5571	*4413	*3643	*3101	*2702	*2401				

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkipppzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.

ARBEITSBEREICHE 165Wsr

Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) mit Stiel 2,15 m (D6.2)

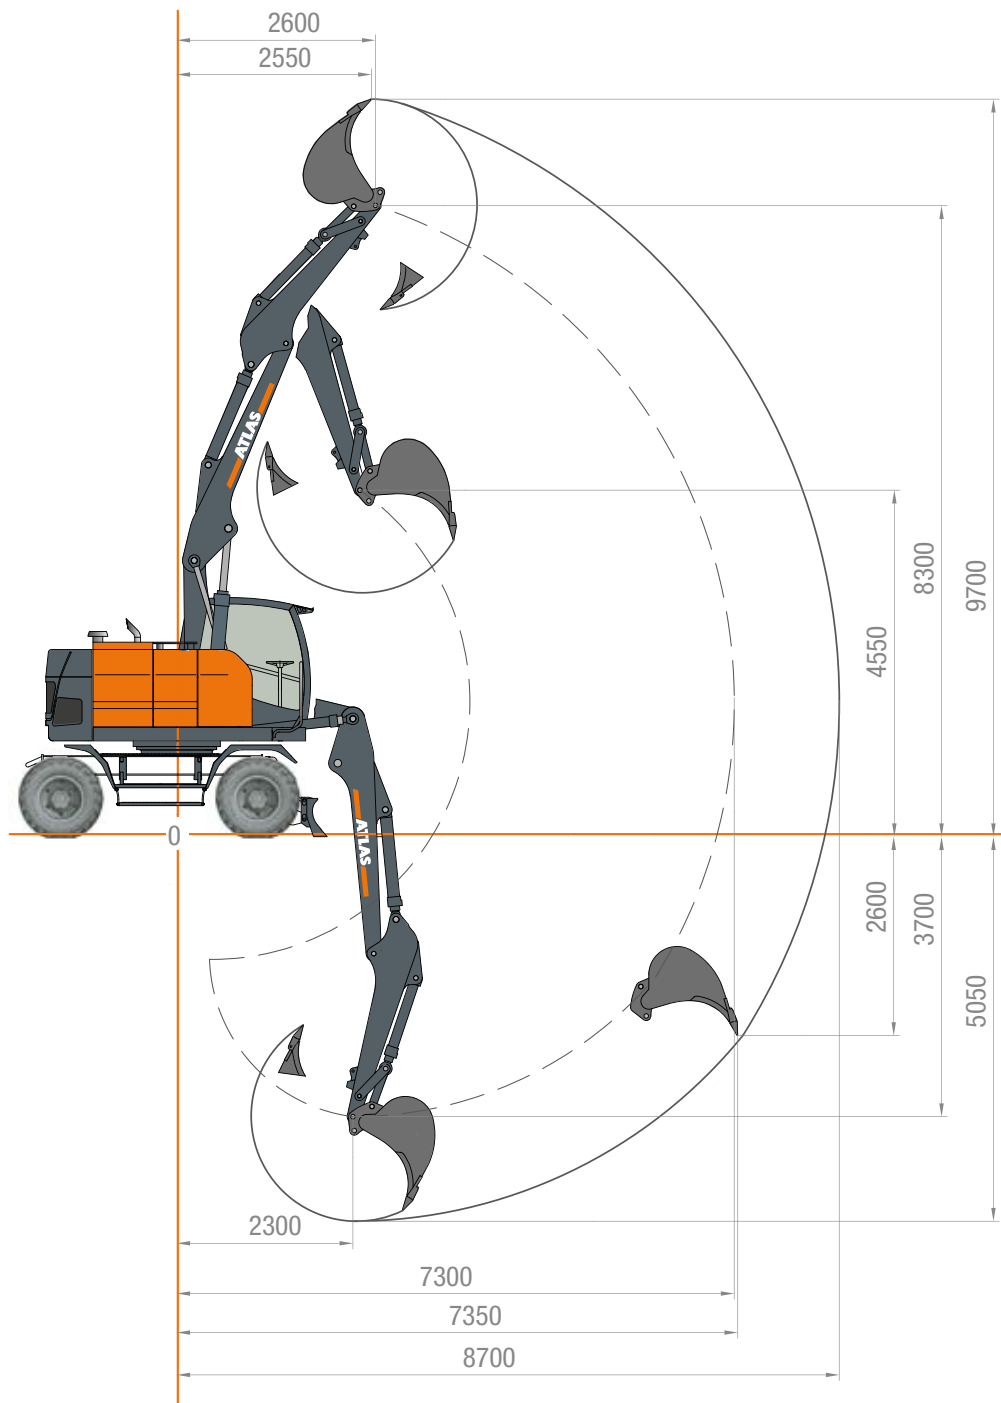

STIELLÄNGEN		2,15 m (D6.2)
A	Max. Einstichhöhe	9,70 m
B	Max. Ausschütthöhe	6,90 m
C	Max. Grabtiefe	5,05 m
D	Max. vertikale Abstechtiefe	8,70 m
	Max. Losbrechkraft	144 kN
	Max. Reißkraft	72 kN

Gerät ist mit Standard-Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) ausgestattet.

TRAGLASTEN 165Wsr

**Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) mit Stiel 2,15 m (D6.2). Max. Reichweite 8,70 m
mit Optional 4,5 t Gewicht**

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m
+ 6,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt				4494	4255	4069	3936			
		 APS vor angehoben				4494	4255	4069	3936			
	QUER	 APS abgesenkt				4494	4255	*3906	*3341			
		 APS angehoben				4494	*3996	*3416	*2874			
+ 5,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt			5204	4768	4429	4160	3945	3776		
		 APS vor angehoben			5204	4768	4429	4160	3945	3776		
	QUER	 APS abgesenkt			5204	4768	4429	*3878	3384	*2917		
		 APS angehoben			5204	*4677	*3955	*3405	*2961	*2507		
+ 4,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	7987	6997	5995	5304	4798	4411	4107	3861	3662	
		 APS vor angehoben	7987	6997	5995	5304	4798	4411	4107	3861	3662	
	QUER	 APS abgesenkt	7987	6997	5995	*5217	*4418	3819	*3353	*2947	*2526	
		 APS angehoben	7987	*6871	*5498	*4557	*3876	*3359	*2951	*2536	*2163	
+ 3,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	7859	7640	6991	5964	5253	4729	4326	4004	3739	3509
		 APS vor angehoben	7859	7640	6991	5964	5253	4729	4326	4004	3739	*3369
	QUER	 APS abgesenkt	7859	7640	*6115	*5077	*4327	*3762	*3318	*2929	*2519	*2180
		 APS angehoben	7859	*6603	*5319	*4441	3800	*3309	*2929	*2519	*2156	*1854
+ 2,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	8198	7838	7393	6466	5624	4999	4516	4129	3807	3519
		 APS vor angehoben	8198	7838	7393	6466	5624	4999	4516	4129	3728	*3339
	QUER	 APS abgesenkt	8198	*7516	*6019	5001	*4275	*3727	*3309	*2871	*2476	*2152
		 APS angehoben	8198	*6482	*5228	*4378	*3757	*3287	*2900	*2463	*2113	*1827
+ 1,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	9448	8603	7643	6583	5755	5109	4592	4167	3815	3512
		 APS vor angehoben	9448	8603	7643	6583	5755	5109	4590	*4117	*3736	*3292
	QUER	 APS abgesenkt	9448	*7535	*6005	4996	4275	*3747	*3251	*2781	*2408	*2109
		 APS angehoben	*8551	6485	*5227	*4374	*3762	*3237	*2786	*2374	*2047	*1784
+ 0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	11048	9310	7737	6607	5766	5116	4600	4186	3841	3244
		 APS vor angehoben	11048	9310	7737	6607	5766	5116	4600	4166	*3659	3244
	QUER	 APS abgesenkt	*10225	*7627	*6054	*4993	*4227	*3642	*3105	*2677	*2338	*2077
		 APS angehoben	*8336	*6322	*5078	*4224	*3595	*3107	*2644	*2274	*1978	*1754
- 1,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	11891	9454	7837	6691	5841	5194	4702	4168	3421	
		 APS vor angehoben	11891	9454	7837	6691	5841	5194	*4699	*4088	3421	
	QUER	 APS abgesenkt	*10078	*7427	*5872	*4843	*4106	*3470	*2976	*2594	*2299	
		 APS angehoben	*8122	*6123	*4906	*4080	*3479	*2940	*2519	*2192	*1940	
- 2,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	12175	9707	8088	6914	5959	5104	4241	3104		
		 APS vor angehoben	12175	9707	8088	6914	5959	5104	4241	3104		
	QUER	 APS abgesenkt	*10013	*7352	*5803	*4716	*3929	*3349	*2911	*2573		
		 APS angehoben	*8063	*6053	*4840	*3958	*3308	*2823	*2456	*2172		


**Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) mit Stiel 2,15 m (D6.2). Max. Reichweite 8,70 m
mit Optional 4,5t Gewicht (breitachse in Verbindung Planierschild 2,75m)**

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m
+ 6,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt				4494	4255	4069	3936			
		 APS vor angehoben				4494	4255	4069	3936			
	QUER	 APS abgesenkt				4494	4255	4069	*3934			
		 APS angehoben				4494	4255	*4016	*3452			
+ 5,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt			5204	4768	4429	4160	3945	3776		
		 APS vor angehoben			5204	4768	4429	4160	3945	3776		
	QUER	 APS abgesenkt			5204	4768	4429	4160	*3918	*3457		
		 APS angehoben			5204	4768	4429	3984	*3479	*3019		
+ 4,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	7987	6997	5995	5304	4798	4411	4107	3861	3662	
		 APS vor angehoben	7987	6997	5995	5304	4798	4411	4107	3861	3662	
	QUER	 APS abgesenkt	7987	6997	5995	5304	4798	4411	*3874	*3439	*3012	
		 APS angehoben	7987	6997	5995	5304	*4534	*3920	*3448	*3048	*2621	
+ 3,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	7859	7640	6991	5964	5253	4729	4326	4004	3739	3509
		 APS vor angehoben	7859	7640	6991	5964	5253	4729	4326	4004	3739	3509
	QUER	 APS abgesenkt	7859	7640	6991	*5890	*5003	4343	*3825	*3415	*3005	*2618
		 APS angehoben	7859	7640	*6250	*5205	*4437	*3861	*3409	*3031	*2614	*2268
+ 2,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	8198	7838	7393	6466	5624	4999	4516	4129	3807	3519
		 APS vor angehoben	8198	7838	7393	6466	5624	4999	4516	4129	3807	*3519
	QUER	 APS abgesenkt	8198	7838	*6983	*5789	*4933	*4295	*3797	*3415	*2960	*2590
		 APS angehoben	8198	*7664	*6147	*5120	*4382	*3828	*3396	*2973	*2570	*2241
+ 1,0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	9448	8603	7643	6583	5755	5109	4592	4167	3815	3512
		 APS vor angehoben	9448	8603	7643	6583	5755	5109	4592	4167	3815	*3503
	QUER	 APS abgesenkt	9448	8603	*6971	*5772	*4922	*4294	3819	*3322	*2891	*2545
		 APS angehoben	9448	*7677	*6140	*5117	*4383	3840	*3361	*2883	*2503	*2197
+ 0 m	FRONT	 APS hinten abgesenkt	11048	9310	7737	6607	5766	5116	4600	4186	3841	3244
		APS vor angehoben	11048	9310	7737	6607	5766	5116	4600	4186	3841	3244
	QUER	APS abgesenkt	11048	8887	*7038	5827	*4981	*4349	*3717	*3217	*2819	*2513
		APS angehoben	*10371	*7777	*6213	*5143	*4362	*3764	*3217	*2780	*2433	*2166
- 1,0 m	FRONT	APS hinten abgesenkt	11891	9454	7837	6691	5841	5194	4702	4168	3421	
		APS vor angehoben	11891	9454	7837	6691	5841	5194	4702	4168	3421	
	QUER	APS abgesenkt	11891	*9057	*7137	*5845	*4934	*4172	*3585	*3131	*2780	
		APS angehoben	*10278	*7617	*6042	*4994	*4242	*3593	*3088	*2697	*2394	
- 2,0 m	FRONT	APS hinten abgesenkt	12175	9707	8088	6914	5959	5104	4241	3104		
		APS vor angehoben	12175	9707	8088	6914	5959	5104	4241	3104		
	QUER	APS abgesenkt	12175	*9050	*7064	*5713	*4751	*4048	*3519	3104		
		APS angehoben	*10215	*7543	*5973	*4868	*4066	*3473	*3024	*2677		

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippezylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.

ARBEITSBEREICHE 165Wsr

Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) mit Stiel 2,65 m (D6.3)

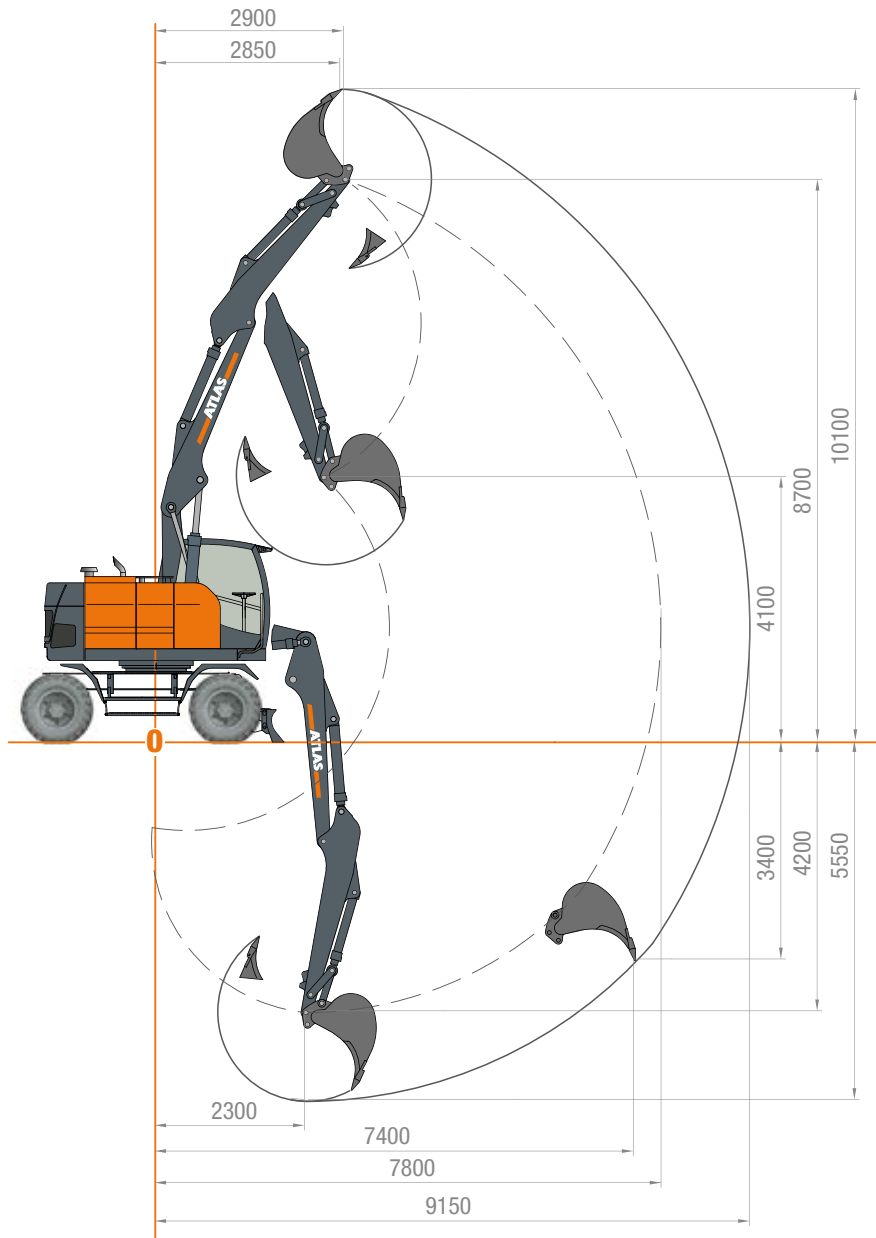

STIELLÄNGEN		2,65 m (D6.3)
A	Max. Einstichhöhe	10,10 m
B	Max. Ausschütthöhe	7,30 m
C	Max. Grabbtiefe	5,55 m
D	Max. vertikale Abstehtiefe	9,15 m
	Max. Losbrechkraft	144 kN
	Max. Reißkraft	72 kN

Gerät ist mit Standard-Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) ausgestattet.

TRAGLASTEN 165Wsr

Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) mit Stiel 2,65 m (D6.3). Max. Reichweite 9,20 m mit Optional 4,5t Gewicht

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m
+ 6,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt					3884	3733	3612	3522			
		APS vor angehoben					3884	3733	3612	3522			
	QUER 	APS abgesenkt					3884	3733	3427	*2965			
		APS angehoben					3884	*3465	*3000	*2553			
+ 5,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt				4342	4077	3859	3679	3529	3407		
		APS vor angehoben				4342	4077	3859	3679	3529	3407		
	QUER 	APS abgesenkt				4342	4077	3859	*3406	*3000	*2603		
		APS angehoben				4342	*3992	*3431	2993	*2623	*2237		
+ 4,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	5186	5521	5421	4874	4458	4132	3869	3653	3474	3322	
		APS vor angehoben	5186	5521	5421	4874	4458	4132	3869	3653	3474	3322	
	QUER 	APS abgesenkt	5186	5521	5421	4874	*4451	*3832	*3357	*2974	*2627	*2266	
		APS angehoben	5186	5521	5421	*4594	*3898	*3365	*2953	*2617	*2260	*1937	
+ 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	7987	7734	6428	5563	4946	4483	4121	3831	3590	3386	3201
		APS vor angehoben	7987	7734	6428	5563	4946	4483	4121	3831	3590	*3374	*3039
	QUER 	APS abgesenkt	7987	*7727	*6158	*5094	*4334	*3756	*3302	2944	*2610	*2258	*1962
		APS angehoben	7987	*6664	5350	4452	*3800	*3298	*2908	*2597	*2244	*1929	*1664
+ 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	8169	7911	7295	6182	5396	4812	4361	4001	3703	3448	3212
		APS vor angehoben	8169	7911	7295	6182	5396	4812	4361	4001	*3693	*3354	*3013
	QUER 	APS abgesenkt	8169	*7494	*5991	*4977	*4246	3698	*3267	*2930	*2560	*2218	*1938
		APS angehoben	8169	*6457	5211	*4351	*3727	*3254	2885	*2566	*2194	*1890	*1640
+ 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	8952	8301	7523	6490	5654	5013	4509	4101	3759	3461	3203
		APS vor angehoben	8952	8301	7523	6490	5654	5013	4509	4072	*3676	*3349	*2969
	QUER 	APS abgesenkt	8952	7440	5941	4934	*4219	*3679	*3269	*2876	*2479	*2158	*1897
		APS angehoben	*8432	*6403	*5161	*4314	*3701	*3244	*2859	*2466	*2115	*1832	*1600
+ 0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	10317	9015	7611	6506	5680	5039	4526	4108	3764	3484	2988
		APS vor angehoben	10317	9015	7611	6506	5680	5039	4526	4075	*3714	*3278	*2936
	QUER 	APS abgesenkt	*10035	7492	*5969	*4965	*4251	*3676	*3205	*2748	*2384	*2092	*1866
		APS angehoben	*8470	*6418	*5148	*4275	*3633	*3138	*2741	*2341	*2023	*1767	*1570
- 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	11530	9270	7686	6561	5723	5077	4568	4178	3784	3197	
		APS vor angehoben	11530	9270	7686	6561	5723	5077	4568	*4129	*3623	3197	
	QUER 	APS abgesenkt	*10102	*7452	*5892	*4857	*4116	*3554	*3036	*2627	*2300	*2050	
		APS angehoben	*8140	*6143	*4922	*4092	*3486	*3020	*2576	*2223	*1941	*1725	
- 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	11882	9455	7843	6703	5878	5234	4618	3960	3095		
		APS vor angehoben	11882	9455	7843	6703	5878	5234	4618	3960	3095		
	QUER 	APS abgesenkt	*9948	*7309	*5767	*4753	*3987	*3376	*2908	*2549	*2269		
		APS angehoben	*7999	*6009	*4803	*3991	*3362	*2848	*2452	*2147	*1911		



Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46) mit Stiel 2,65 m (D6.3). Max. Reichweite 9,20 m mit Optional 4,5t Gewicht (breitachse in Verbindung Planierschild 2,75m)

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m
+ 6,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt					3884	3733	3612	3522			
		APS vor angehoben					3884	3733	3612	3522			
	QUER 	APS abgesenkt					3884	3733	3612	*3486			
		APS angehoben					3884	3733	*3525	*3066			
+ 5,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt				4342	4077	3859	3679	3529	3407		
		APS vor angehoben				4342	4077	3859	3679	3529	3407		
	QUER 	APS abgesenkt				4342	4077	3859	3679	*3475	3090		
		APS angehoben				4342	4077	3859	*3500	*3087	*2697		
+ 4,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	5186	5521	5421	4874	4458	4132	3869	3653	3474	3322	
		APS vor angehoben	5186	5521	5421	4874	4458	4132	3869	3653	3474	3322	
	QUER 	APS abgesenkt	5186	5521	5421	4874	4458	4132	3869	*3437	*3076	*2706	
		APS angehoben	5186	5521	5421	4874	4458	*3938	*3451	*3061	*2721	*2354	
+ 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	7987	7734	6428	5563	4946	4483	4121	3831	3590	3386	3201
		APS vor angehoben	7987	7734	6428	5563	4946	4483	4121	3831	3590	3386	3201
	QUER 	APS abgesenkt	7987	7734	6428	5563	4946	*4340	*3817	*3396	3055	*2698	*2362
		APS angehoben	7987	7734	*6287	*5217	*4440	*3857	3395	3028	*2704	*2346	*2044
+ 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	8169	7911	7295	6182	5396	4812	4361	4001	3703	3448	3212
		APS vor angehoben	8169	7911	7295	6182	5396	4812	4361	4001	3703	3448	3201
	QUER 	APS abgesenkt	8169	7911	*6956	5767	4915	*4267	*3767	*3366	*3047	*2657	*2338
		APS angehoben	8169	*7639	6128	5097	*4357	*3797	3359	*3010	*2654	*2306	*2020
+ 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	8952	8301	7523	6490	5654	5013	4509	4101	3759	3461	3203
		APS vor angehoben	8952	8301	7523	6490	5654	5013	4509	4101	3759	3461	*3162
	QUER 	APS abgesenkt	8952	8301	6897	*5715	*4868	*4235	*3751	*3373	*2964	*2596	*2296
		APS angehoben	8952	*7583	6069	*5052	*4326	3779	*3356	*2978	*2573	*2246	*1979
+ 0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	10317	9015	7611	6506	5680	5039	4526	4108	3764	3484	2988
		APS vor angehoben	10317	9015	7611	6506	5680	5039	4526	4108	3764	3484	2988
	QUER 	APS abgesenkt	10317	*8729	6924	*5729	4889	*4264	3810	*3290	*2868	*2529	*2264
		APS angehoben	*10179	*7634	*6107	*5084	*4356	*3797	*3316	*2850	*2479	*2181	*1948
- 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	11530	9270	7686	6561	5723	5077	4568	4178	3784	3197	
		APS vor angehoben	11530	9270	7686	6561	5723	5077	4568	4178	3784	3197	
	QUER 	APS abgesenkt	11530	*8868	7039	5838	*4945	*4260	*3648	*3166	*2783	*2486	
		APS angehoben	*10301	*7640	*6061	*5008	*4251	*3676	*3148	*2730	*2396	*2138	
- 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	11882	9455	7843	6703	5878	5234	4618	3960	3095		
		APS vor angehoben	11882	9455	7843	6703	5878	5234	4618	3960	3095		
	QUER 	APS abgesenkt	11882	*9007	*7029	*5753	*4813	*4076	*3517	*3086	*2751		
		APS angehoben	*10150	*7500	*5937	*4904	*4123	*3499	*3021	*2652	*2365		

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.

ARBEITSBEREICHE 165Wsr

Grundarm 1,87 m (C6.41), Verstellausleger 3,35 m (C6.47) mit Stiel 2,65 m (D6.3)

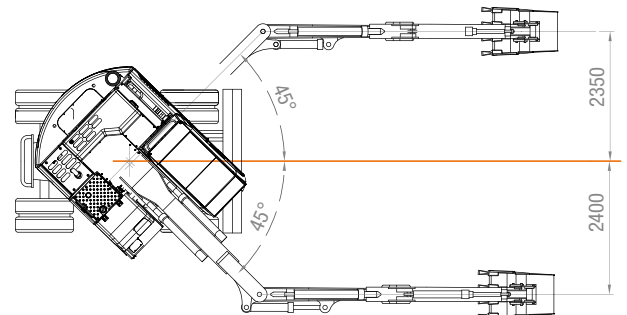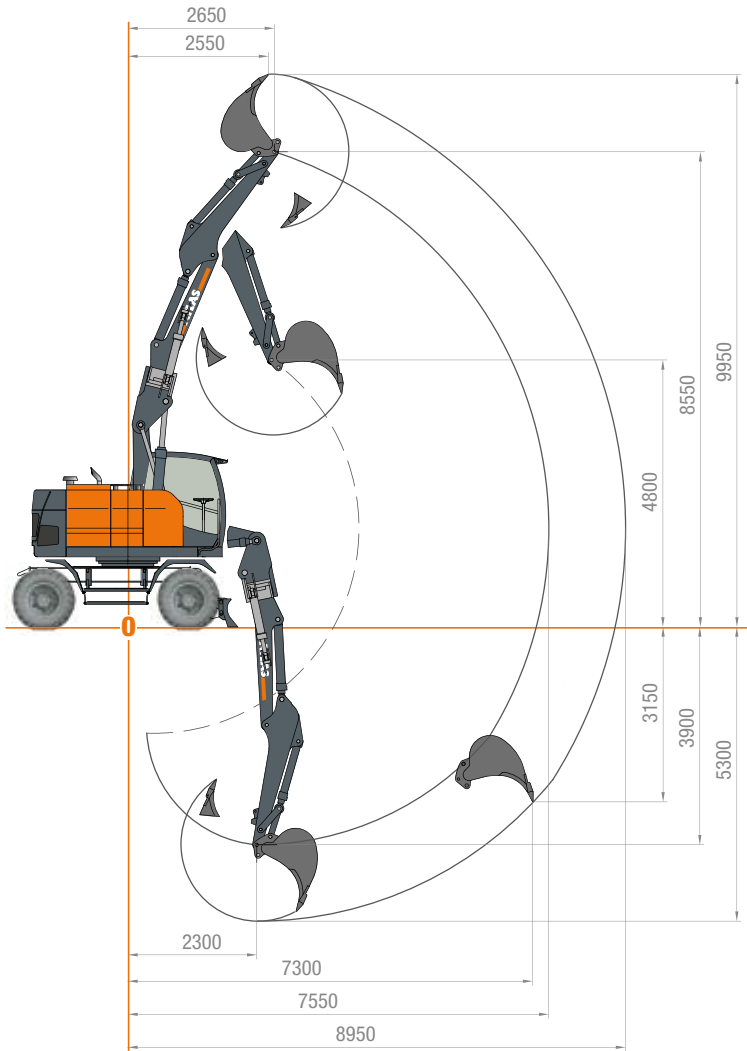

STIELLÄNGEN		2,65 m (D6.3)
A	Max. Einstichhöhe	9,95 m
B	Max. Ausschütthöhe	7,15 m
C	Max. Grabtiefe	5,30 m
D	Max. vertikale Abstehtiefe	8,95 m
	Max. Losbrechkraft	144 kN
	Max. Reißkraft	72 kN

Gerät ist mit Standard-Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,35 m (C6.47) ausgestattet.

TRAGLASTEN 165Wsr


Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41), Verstellausleger 3,35 m (C6.47) mit Stiel 2,65 m (D6.3). Max. Reichweite 8,95 m
mit Optional 4,5t Gewicht

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m
+ 5,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt				4283	3981	3736	3534	3366	3227	3116	
		APS vor angehoben				4283	3981	3736	3534	3366	3227	3116	
	QUER 	APS abgesenkt				4283	3981	3736	*3347	*2943	*2591	*2206	
		APS angehoben				4283	*3939	*3380	*2939	*2582	*2219	*1873	
+ 4,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	6712	6244	5401	4802	4352	4003	3724	3496	3306	3146	3009
		APS vor angehoben	6712	6244	5401	4802	4352	4003	3724	3496	3306	3146	*2996
	QUER 	APS abgesenkt	6712	6244	5401	4802	4352	*3753	*3281	*2903	2593	*2236	*1913
		APS angehoben	6712	6244	5401	*4514	3816	3299	*2887	2555	*2242	*1903	*1611
+ 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	6898	6900	6341	5441	4805	4329	3960	3665	3421	3215	3034
		APS vor angehoben	6898	6900	6341	5441	4805	4329	3960	3665	3421	3215	*2979
	QUER 	APS abgesenkt	6898	6900	*5978	*4954	4217	*3652	*3214	*2862	*2575	*2223	*1910
		APS angehoben	6898	*6456	*5199	*4334	*3696	*3210	*2831	*2521	*2224	*1890	*1609
+ 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	7381	7244	6910	5978	5200	4622	4176	3820	3527	3278	3056
		APS vor angehoben	7381	7244	6910	5978	5200	4622	4176	3820	3527	*3238	*2965
	QUER 	APS abgesenkt	7381	*7203	*5788	*4821	*4112	*3583	*3166	*2835	*2538	*2176	*1877
		APS angehoben	7381	*6230	*5038	*4212	3608	*3150	2790	*2508	*2167	*1844	*1576
+ 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	8206	7726	7074	6198	5402	4787	4301	3907	3578	3294	3057
		APS vor angehoben	8206	7726	7074	6198	5402	4787	4301	3907	3539	3233	*2908
	QUER 	APS abgesenkt	8206	7160	*5730	*4763	*4078	*3558	*3157	*2862	*2442	*2104	*1824
		APS angehoben	8122	*6173	4985	*4167	3580	*3134	2798	*2449	*2073	*1774	*1524
+ 0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	9626	8499	7264	6202	5411	4798	4309	3909	3580	3321	3006
		APS vor angehoben	9626	8499	7264	6202	5411	4798	4309	*3905	*3553	*3217	*2852
	QUER 	APS abgesenkt	9626	*7242	*5772	*4802	*4109	*3602	*3141	*2713	*2327	*2019	*1772
		APS angehoben	*8186	*6225	*5005	*4163	*3542	*3060	*2671	*2301	*1962	*1690	*1473
- 1,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	10954	8889	7355	6269	5463	4843	4352	3965	3656	3228	
		APS vor angehoben	10954	8889	7355	6269	5463	4843	4352	3965	*3551	*3141	
	QUER 	APS abgesenkt	*9805	*7242	*5733	*4731	*4011	*3464	*2986	*2556	*2215	*1948	
		APS angehoben	*7848	*5931	*4759	*3960	*3376	*2926	*2521	*2148	*1852	*1621	
- 2,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	11452	9093	7528	6422	5609	5022	4496	3949	3286		
		APS vor angehoben	11452	9093	7528	6422	5609	5022	4496	3949	3286		
	QUER 	APS abgesenkt	*9651	*7092	*5597	*4614	*3915	*3300	*2816	*2443	*2152		
		APS angehoben	*7707	*5791	*4630	*3848	*3284	*2767	*2356	*2038	*1791		
- 3,0 m	FRONT 	APS hinten abgesenkt	11843	9472	7856	6601	5595	4700	3812	2744			
		APS vor angehoben	11843	9472	7856	6601	5595	4700	3812	2744			
	QUER 	APS abgesenkt	*9688	*7102	*5562	*4484	*3729	*3170	*2745	*2421			
		APS angehoben	*7741	*5800	*4596	*3724	*3105	*2641	*2287	*2016			

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.


ABMESSUNGEN 165Wsr

165Wsr Transportstellung

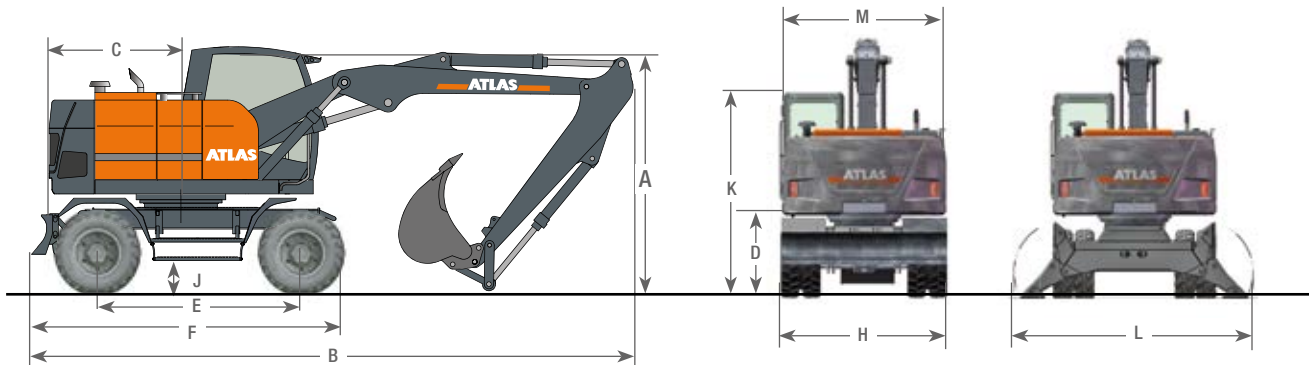

A TRANSPORTHÖHE (mit Löffel)			
Verstellausleger* mit Stiel 2,15 m	3,14 m	C	HECKSCHWENKRADIUS.....1,69 m
Verstellausleger* mit Stiel 2,65 m	3,14 m	D	LICHTE HÖHE BIS GEGENGEWICHT1,26 m
Monoblock 4,85 m mit Stiel 2,15 m.....	3,14 m	E	RADSTAND2,60 m
Monoblock 4,85 m mit Stiel 2,65 m.....	3,14 m	F	UNTERWAGENLÄNGE4,00 m
B TRANSPORTLÄNGE			
Verstellausleger* mit Stiel 2,15 m	7,69 m	H	PLANIERSCHILDBREITE.....2,54 m
Verstellausleger* mit Stiel 2,65 m	8,20 m	J	BODENFREIHEIT0,45 m
Monoblock 4,85 m mit Stiel 2,15 m.....	7,60 m	K	HÖHE ÜBER KABINE3,15 m
Monoblock 4,85 m mit Stiel 2,65 m.....	7,60 m	L	PRATZENBREITE (ausgefahren).....3,50 m
		M	OBERWAGEN TRANSPORTBREITE.....2,50 m

* Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C6.41) und Ausleger 3,10 m (C6.46)

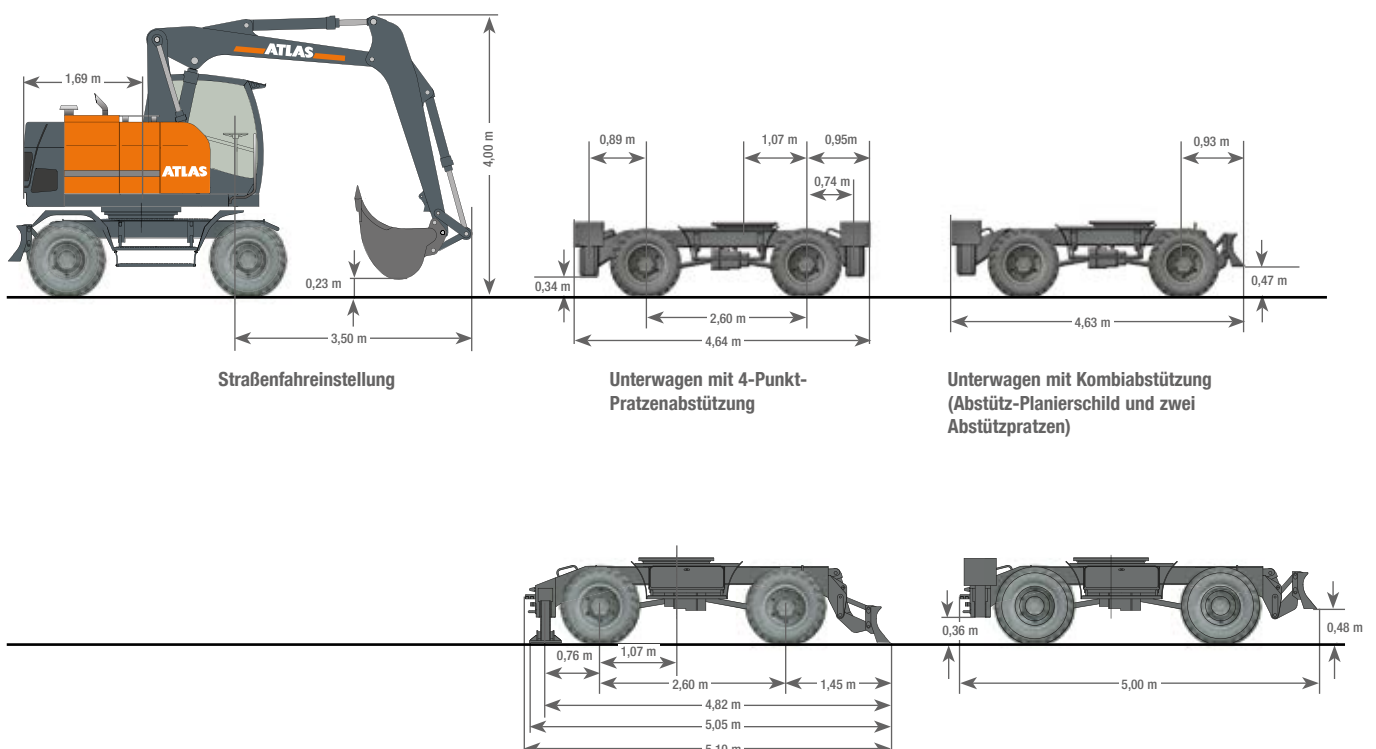



165Wsr-DE (1) Gültig ab: 03/2019. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebsanleitung. Nichtbefolgung des Betriebsanleitung bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH. Copyright © 2019 Atlas GmbH.

Bestell-Nr. 6203401

WERK GANDERKESEE

Atlas GmbH
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee,
Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK VECHTA

Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
D-49377 Vechta
Germany

T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK DELMENHORST

Atlas GmbH
Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Germany

T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 49 14 43
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY

Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom

T: +44 8444 99 66 88
F: +44 1274 65 37 85
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com



SINCE 1919
ATLAS

