

DIECI



DEDALUS GD

28.7 | 28.9 | 30.7 | 30.9



dieci.com

LEISTUNGEN				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Maximale Tragkraft	2900 kg (6393 lb)	2900 kg (6393 lb)	3000 kg (6614 lb)	3000 kg (6614 lb)
Maximale Hubhöhe	6,35 m (20,8 ft)	8,65 m (28,4 ft)	6,35 m (20,8 ft)	8,65 m (28,4 ft)
Max. waagrechter Ausschub	3,60 m (11,8 ft)	5,60 m (18,4 ft)	3,60 m (11,8 ft)	5,60 m (18,4 ft)
Schwenkwinkel der Gabeln	146°	146°	146°	146°
Ausbrechkraft	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)
Zugkraft	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)	5800 daN (13039 lbf)
Max. Steigfähigkeit	40%	40%	40%	40%
Leergewicht	6500 kg (14330 lb)	6680 kg (14727 lb)	6500 kg (14330 lb)	6680 kg (14727 lb)
Höchstgeschwindigkeit (auf Reifen mit dem maximal zulässigen Durchmesser bezogen)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)

AUSLEGER				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Heben	8,8 s	9,0 s	8,8 s	9,0 s
Senken	4,58 s	4,7 s	4,58 s	4,75 s
Ausfahren	6,72 s	5,2 s	6,72 s	5,2 s
Einfahren	3,74 s	2,9 s	3,74 s	2,9 s
Ankippen	2,38 s	3,2 s	2,38 s	3,2 s
Auskippen	3,83 s	1,75 s	3,83 s	1,7 s

MOTOR				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Marke	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Nennleistung	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)
@U/min	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Betrieb	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Einspritzung	Elektronisch, Common-Rail	Elektronisch, Common-Rail	Elektronisch, Common-Rail	Elektronisch, Common-Rail
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe
Hubraum	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)
Verbrauch	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)	214 g/kWh (352,03 lb/Hp h)
@U/min	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Abgasnormen	Stage IV/Tier 4f	Stage IV/Tier 4f	Stage IV/Tier 4f	Stage IV/Tier 4f
Abgasbehandlung	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Kühlsystem	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung
Ansaugung	Turbokompressor Aftercooler	Turbokompressor Aftercooler	Turbokompressor Aftercooler	Turbokompressor Aftercooler

DIFFERENTIALACHSEN				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Achsentypen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben
Lenkungsarten	4 Räder/ Hundegang / 2 Räder	4 Räder/ Hundegang / 2 Räder	4 Räder/ Hundegang / 2 Räder	4 Räder/ Hundegang / 2 Räder
Vorderachse	Starr	Starr	Starr	Starr
Hinterachse	Pendelnd	Pendelnd	Pendelnd	Pendelnd
Betriebsbremse	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage
Feststellbremse	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung

HYDRAULIKANLAGE				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen
Leistung Hydraulikpumpe	100 L/min (26,4 gal/min)	100 L/min (26,4 gal/min)	100 L/min (26,4 gal/min)	100 L/min (26,4 gal/min)
Max. Betriebsdruck	24,5 MPa (3553 psi)	24,5 MPa (3553 psi)	24,5 MPa (3553 psi)	24,5 MPa (3553 psi)
Bedienung Steuerventil	Proportionaler Joystick 4in1 mit FNR	Proportionaler Joystick 4in1 mit FNR	Proportionaler Joystick 4in1 mit FNR	Proportionaler Joystick 4in1 mit FNR

FÜLLMENGEN				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Hydraulische Anlage (insgesamt)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)
Kraftstofftank	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)
AdBlue-Tank	20 L (5,28 gal)	20 L (5,28 gal)	20 L (5,28 gal)	20 L (5,28 gal)


ANTRIEB				
Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Antriebsart	Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung mit Verstellpumpe und ECO-Funktion	Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung mit Verstellpumpe und ECO-Funktion	Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung mit Verstellpumpe und ECO-Funktion	Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung mit Verstellpumpe und ECO-Funktion
Hydraulikmotor	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung
Umschaltung	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden
Inching	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung
Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe

BEREIFUNG


Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
Standardbereifung	400/70x20"	400/70x20"	400/70x20"	400/70x20"
Optionale Bereifung	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"	18-19.5";420/75R20"; 400/70x24"; 12,5x18"

ABMESSUNGEN

Maschinenmodell	DEDALUS 28.7 - GD	DEDALUS 28.9 - GD	DEDALUS 30.7 - GD	DEDALUS 30.9 - GD
A	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)
B	1211 mm (47,7 in)	1247 mm (49,1 in)	1211 mm (47,7 in)	1247 mm (49,1 in)
C	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)
D	708 mm (27,9 in)	708 mm (27,9 in)	708 mm (27,9 in)	708 mm (27,9 in)
E1	2312 mm (91 in)	2312 mm (91 in)	2483 mm (97,8 in)	2483 mm (97,8 in)
F	4050 mm (159,4 in)	4050 mm (159,4 in)	4050 mm (159,4 in)	4050 mm (159,4 in)
G	4720 mm (185,8 in)	4755 mm (187,2 in)	4720 mm (185,8 in)	4755 mm (187,2 in)
H	2040 mm (80,3 in)	2040 mm (80,3 in)	2210 mm (87 in)	2210 mm (87 in)
I	965 mm (38 in)	965 mm (38 in)	965 mm (38 in)	965 mm (38 in)
K01	42°	42°	42°	42°
K03	8°	8°	8°	8°
K06	147°	147°	147°	147°
K07	18°	22°	18°	22°
K08	129°	124°	129°	124°
L	1640 mm (64,6 in)	1640 mm (64,6 in)	1640 mm (64,6 in)	1640 mm (64,6 in)
L1	4832 mm (190,2 in)	4852 mm (191 in)	4832 mm (190,2 in)	4852 mm (191 in)
M	2060 mm (81,1 in)	2060 mm (81,1 in)	2060 mm (81,1 in)	2060 mm (81,1 in)
M1	1322 mm (52 in)	1358 mm (53,5 in)	1322 mm (52 in)	1358 mm (53,5 in)
N1	1385 mm (54,5 in)	1385 mm (54,5 in)	1555 mm (61,2 in)	1555 mm (61,2 in)
O1	5920 mm (233,1 in)	5955 mm (234,4 in)	5920 mm (233,1 in)	5955 mm (234,4 in)
P	1807 mm (71,1 in)	1807 mm (71,1 in)	1807 mm (71,1 in)	1807 mm (71,1 in)
P1	45 mm (1,8 in)	45 mm (1,8 in)	45 mm (1,8 in)	45 mm (1,8 in)
Q	4168 mm (164,1 in)	4168 mm (164,1 in)	4168 mm (164,1 in)	4168 mm (164,1 in)
Q1	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)
R	4311 mm (169,7 in)	4311 mm (169,7 in)	4311 mm (169,7 in)	4311 mm (169,7 in)
R1	1110 mm (43,7 in)	1110 mm (43,7 in)	1110 mm (43,7 in)	1110 mm (43,7 in)
S	1495 mm (58,9 in)	1495 mm (58,9 in)	1495 mm (58,9 in)	1495 mm (58,9 in)
S1	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)
T	80 mm (3,1 in)	160 mm (6,3 in)	80 mm (3,1 in)	160 mm (6,3 in)
T1	5090 mm (200,4 in)	5116 mm (201,4 in)	5090 mm (200,4 in)	5116 mm (201,4 in)
U1	3289 mm (129,5 in)	3316 mm (130,6 in)	3289 mm (129,5 in)	3316 mm (130,6 in)
V1	8900 mm (350,4 in)	8962 mm (352,8 in)	8900 mm (350,4 in)	8962 mm (352,8 in)

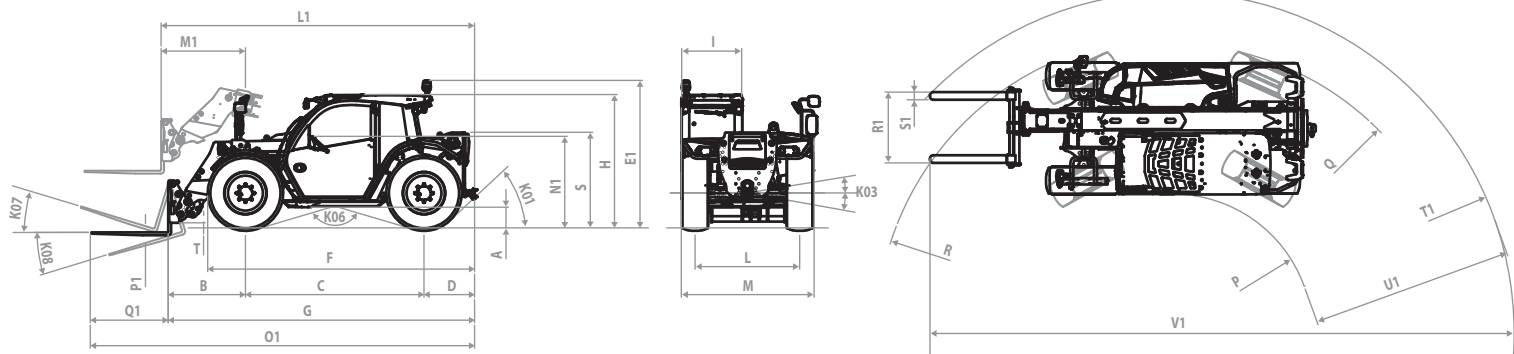

MAX
2900 kg / 6393 lb

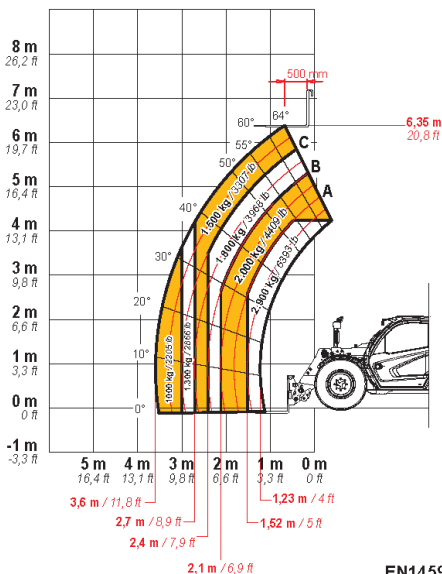


DOC10000821



28.7

EN1459 Annex-B

MAX
3000 kg / 6614 lb

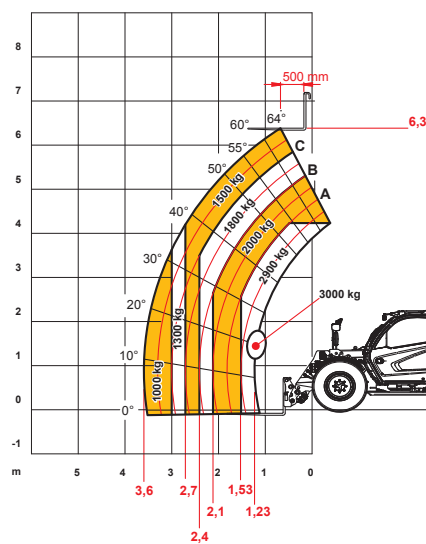


DOC10000877



30.7

EN1459 Annex-B

MAX
2900 kg / 6393 lb

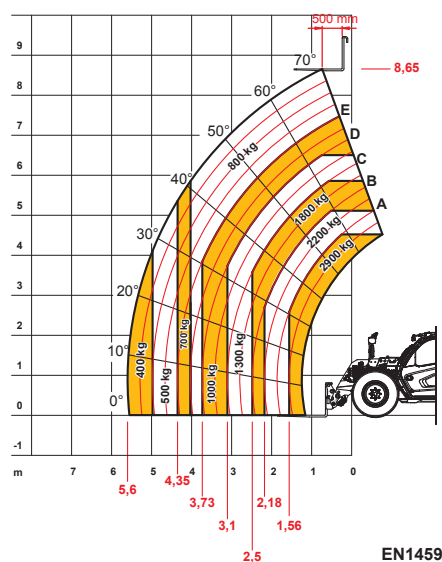


DOC10000878



28.9

EN1459 Annex-B

MAX
3000 kg / 6614 lb

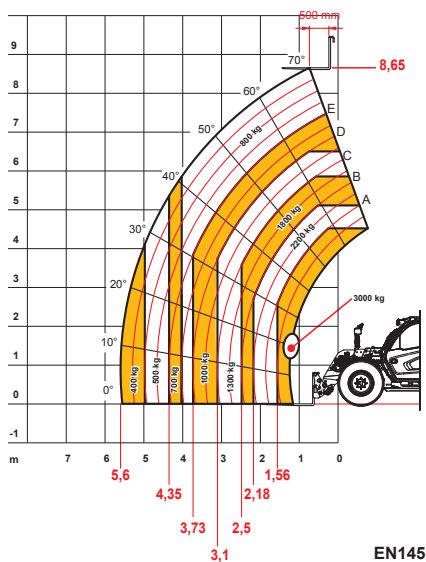

DOC10000876



30.9

EN1459 Annex-B